



*Боковой вид*

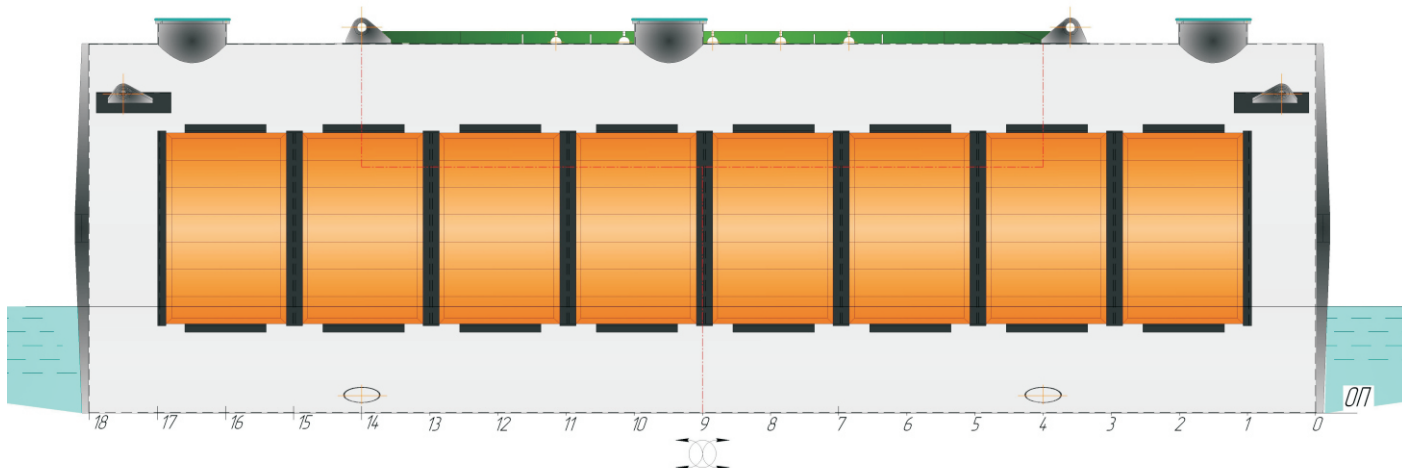

*Вид сверху*

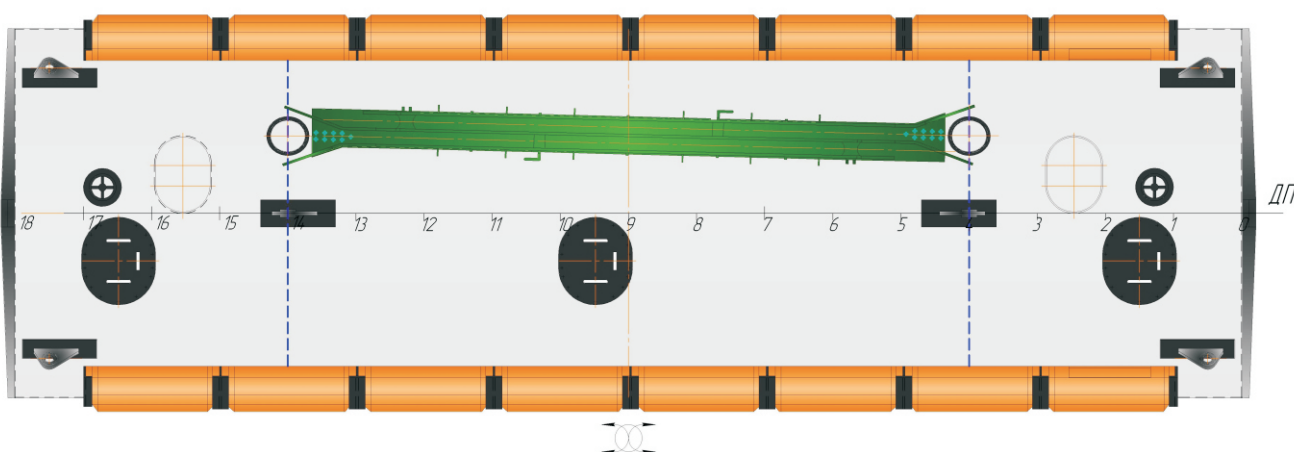

Назначение: универсальные судоподъемные понтоны пр.Р5878 предназначены для судоподъемных операций, уменьшения осадки судов для вывода их из доков, уменьшение осадки судов при снятии их с мели и при проводке по мелководью.

Понтоны могут применяться при буксировке, подъеме и укладке дюкеров.

Длина габаритная, м	9,75
Ширина габаритная, м	2,91
Высота габаритная, м	2,83
Подъемная сила, тс	41,60
Масса понтона в воздухе, т	13,15
Масса понтона в воде, т	2,86
Осадка порожнем (при закрытых клинкетях)	0,78
Масса балласта, т	2,40
Объем отсека плавучести, м <sup>3</sup>	7,15
Число отсеков	2