




Бакаевой вид

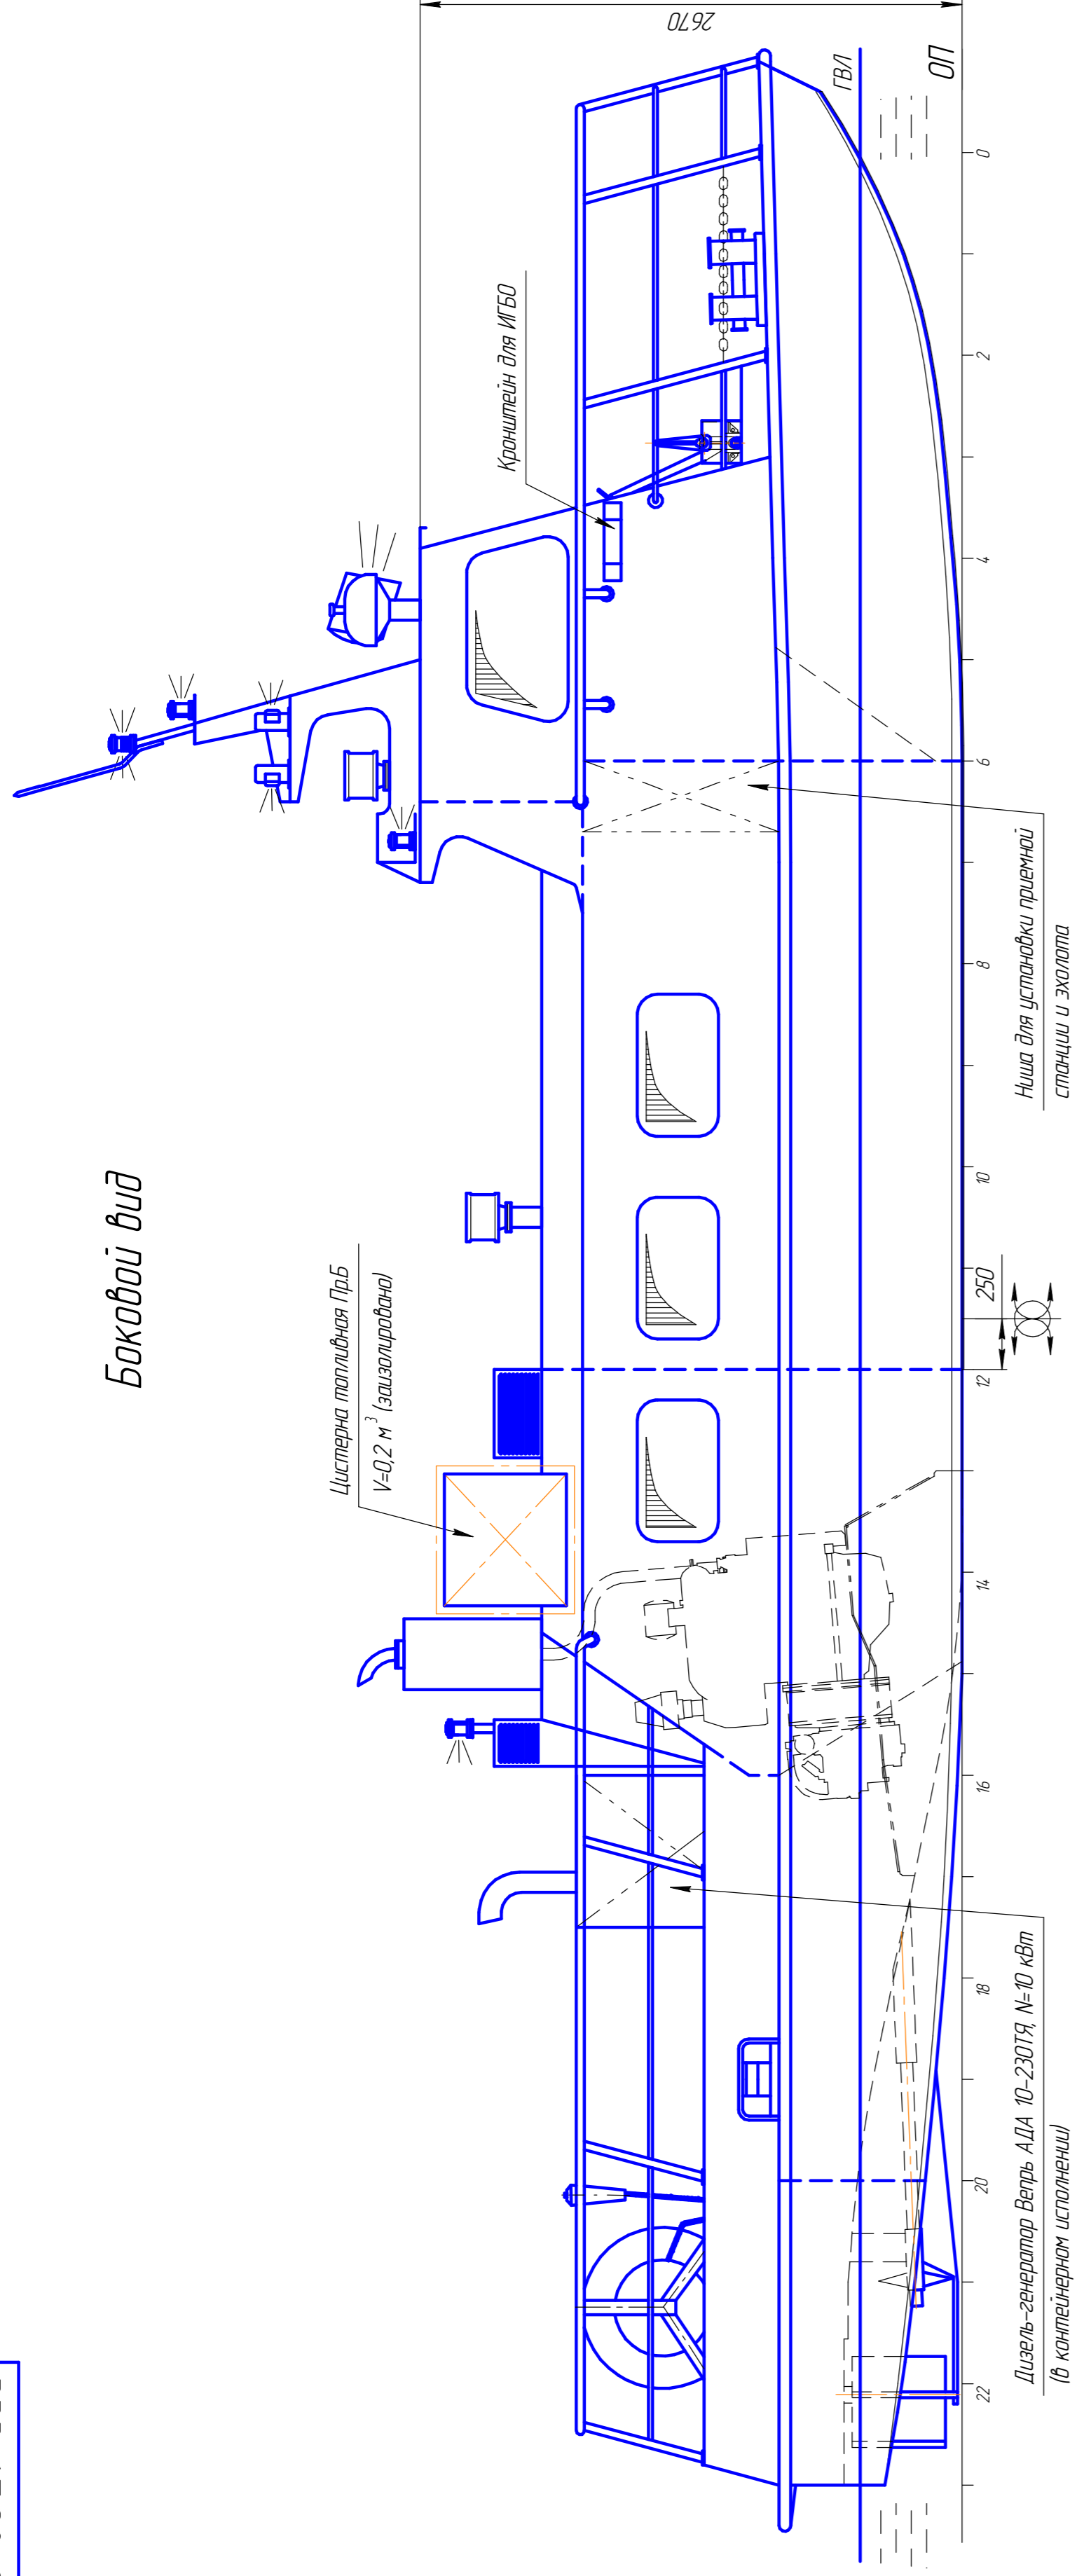


Рубка управления

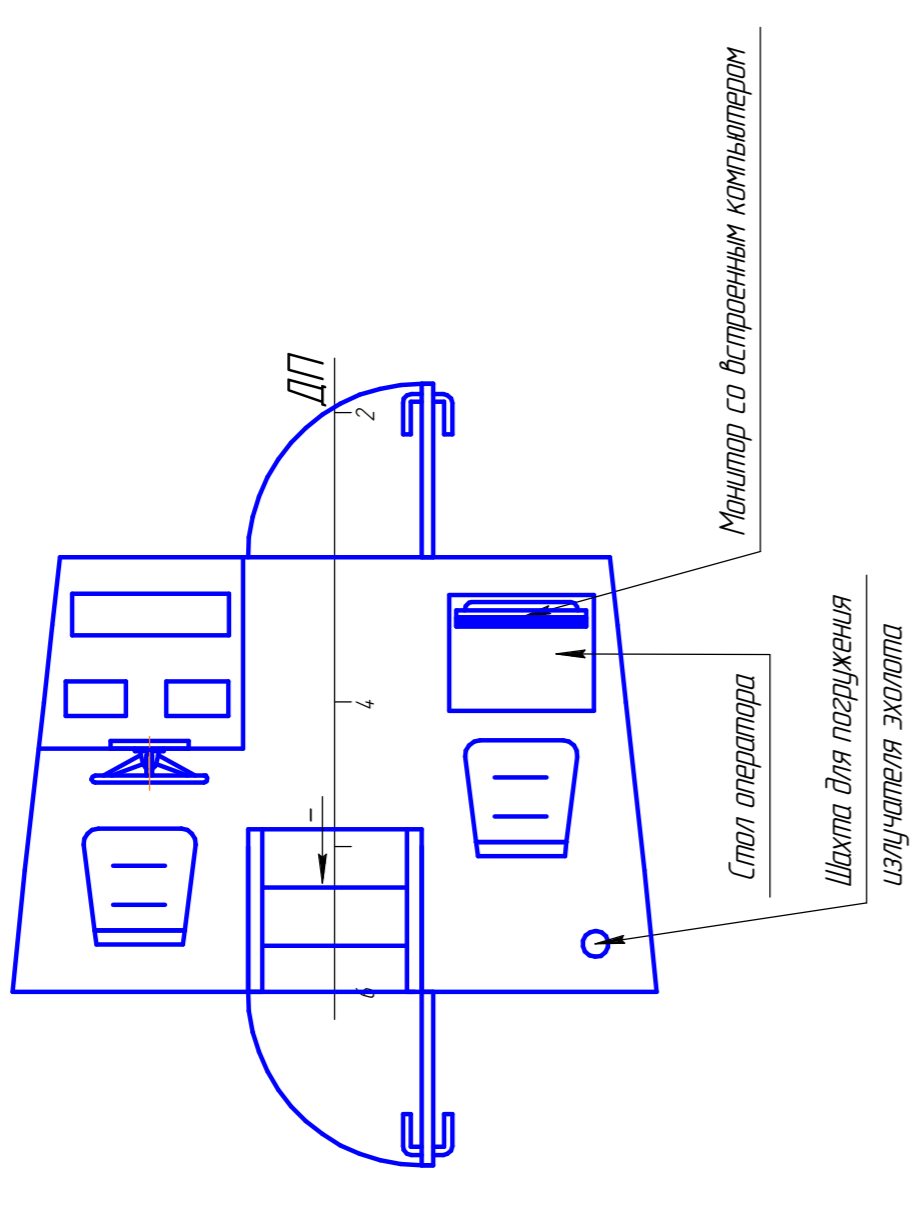

Вид сверху

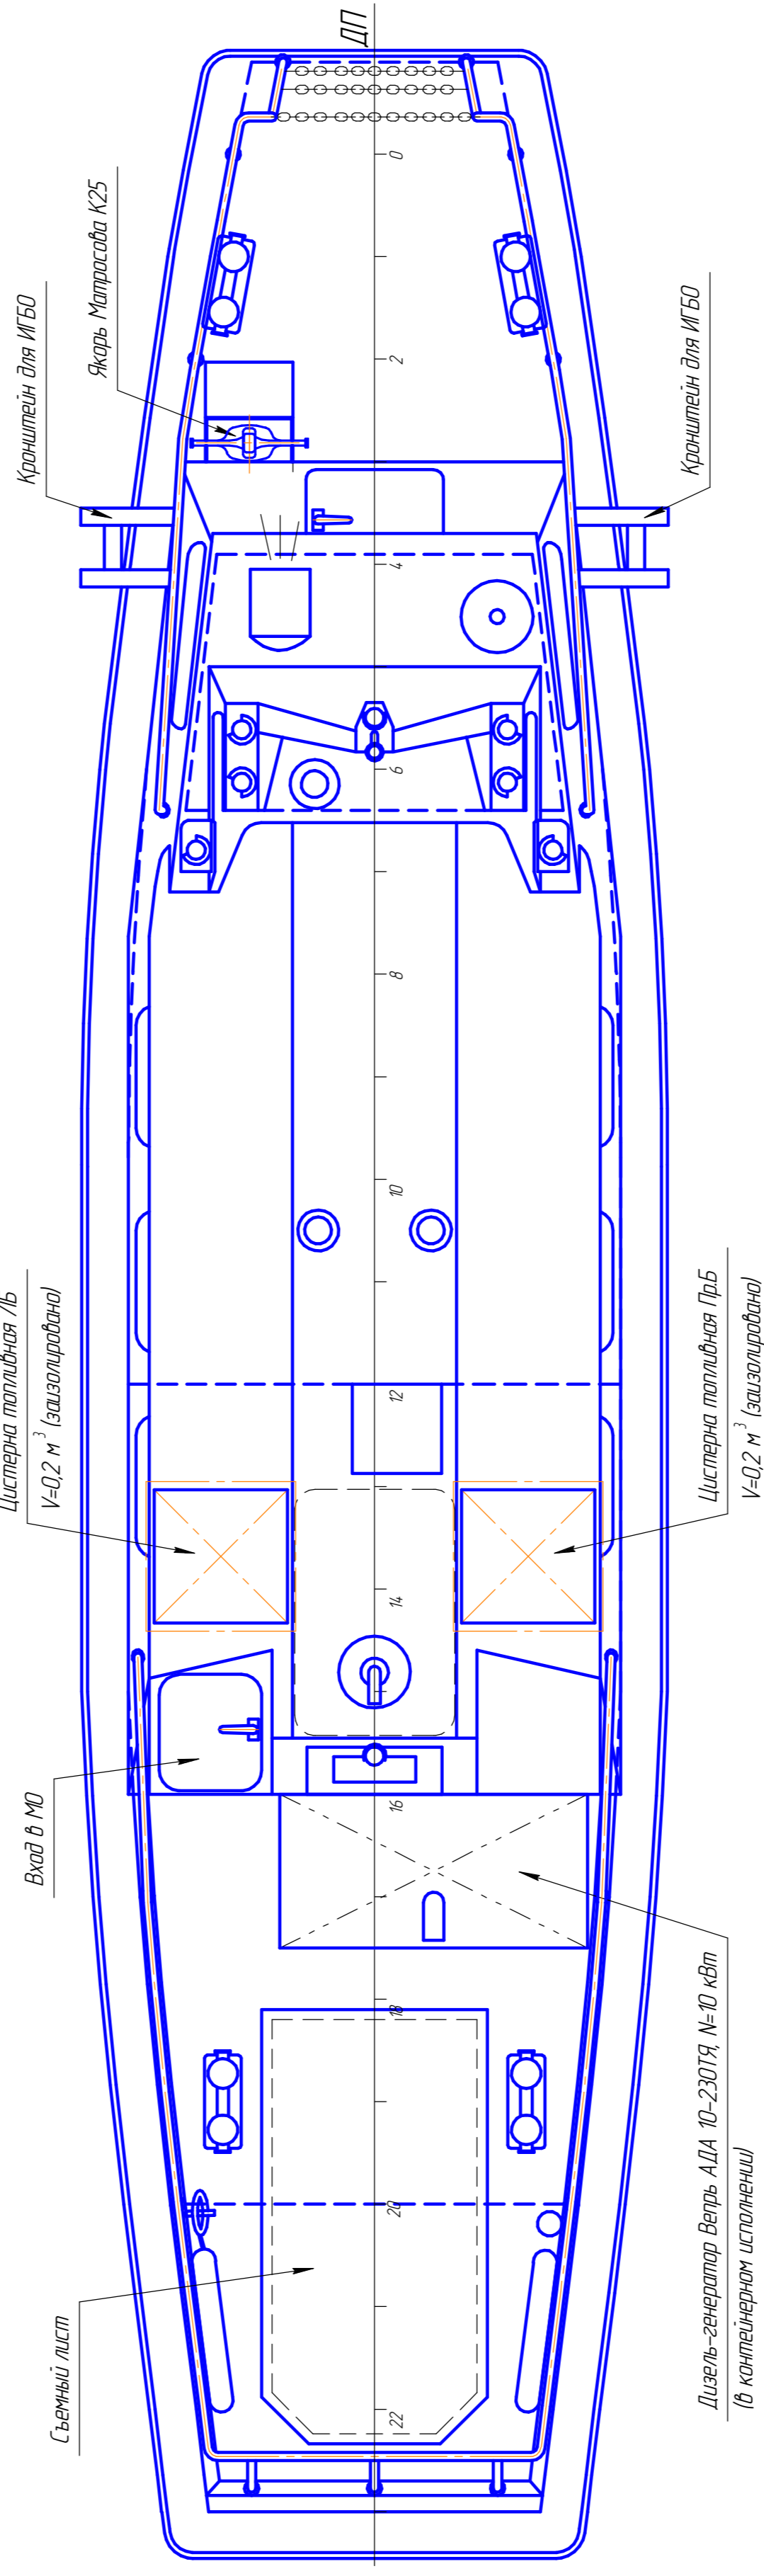

Трюм

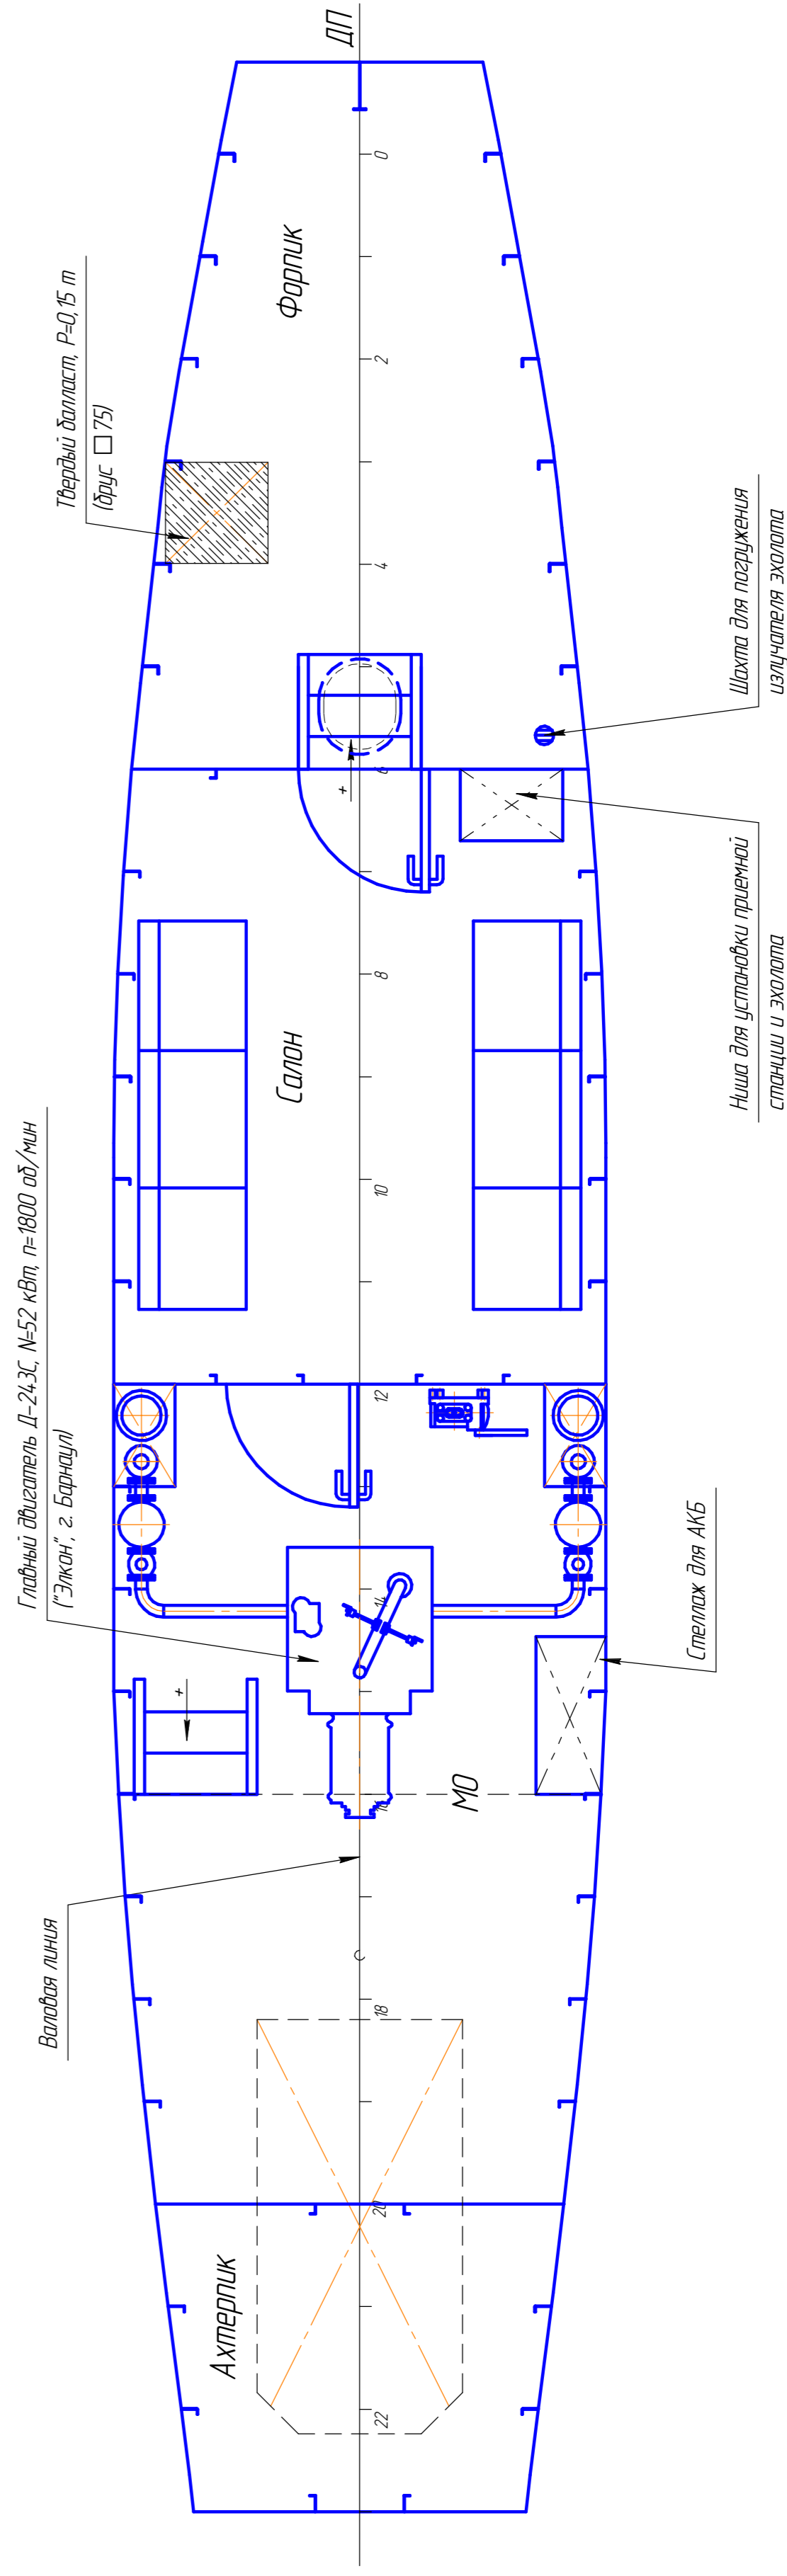

Главные размеры

| | |
|--|---------------|
| Длина габаритная L _{ГБ} , м | 12,23 |
| Длина между перпендикулярами L _{П.П.} , м | 11,50 |
| Ширина расчетная В, м | 2,40 |
| Высота дорта Н, м | 0,90 |
| Осадка по грузобуду марки Т, м | 0,50 |
| Водоизмещение при осадке Т=0,50 м, т | 9,48 |
| Скорость хода, км/ч | 16,0 |
| Судно проектируется по Правилам РРР на класс | ✱ Р 12 |
| Формула класса по ГИМС | 1П 4 (2) 7/40 |

Технический проект на доработку чертежей катера на основе корпуса судна пр.№59

RDB 67.02-020-001

| | | | |
|--------------------|--------|------|---------|
| Общее расположение | | Лист | Масштаб |
| Лист | Масса | 125 | |
| Лист | Листов | 1 | |

| | | | |
|---------------|-----------|----------|------|
| ГЭРА | Богданов | В.С. | Дата |
| ГОМ | Голованов | С.В. | Дата |
| Проектировщик | Фамилия | Инициалы | Дата |

СОГЛАСОВАНО

